

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS ECODEPUR® DEPUROIL® NS3

FICHA TÉCNICA


Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR®, Gama DEPUROIL®, son equipos destinados a la separación de hidrocarburos de aguas residuales oleosas, Clase 1, de acuerdo a la norma EN858, contando con doble filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad.



Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR®, Gama DEPUROIL®, poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor del Reglamento (UE) N.º 305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea EN 858-1.

| | |
|---|---|
| IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DE FABRICO | EN 858-1 |
| IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO | Separador de Hidrocarburos |
| MARCA | ECODEPUR® |
| MODELO | DEPUROIL® NS3 |
| CLASE EN 858-1 | Clase 1 (<5,0 mg "Aceites Minerales"/l ⁽¹⁾) |
| DIMENSIÓN NOMINAL | 3 l/s |
| FILTRO COALESCENTE | Doble (lamelar/fibrilar) |
| VÁLVULA DE CIERRE DE SEGURIDAD | Incorporado (Dispositivo de Obturación Automático) |
| VOLUMEN DE DECANTACIÓN | 450 l |
| VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS | 940 l |
| CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO | F |
| MATERIAL | Polietileno Lineal |
| RESPIRADERO | Incorporado (1 1/2") |
| DISPOSITIVO DE RECOGIDA DE MUESTRAS | Incorporado |
| TAPA DE PROTECCIÓN | Polietileno Lineal |

⁽¹⁾ Condiciones de teste EN 858-1

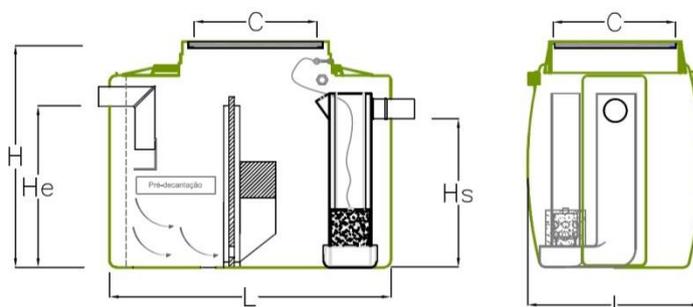

| MODELO | NS (l/s) | VOLUMEN (l) | L (mm) | I (mm) | H (mm) | He (mm) | Hs (mm) | C (mm) | Ø TUBERIA (mm) |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------|
| DEPUROIL® NS3 | 3,0 | 1.360 | 1.560 | 960 | 1.230 | 930 | 820 | 750 X 750 | 110 |

Rev.2_07.11.22 | Las imágenes y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso..



W. www.ecodepur.pt
@. geral@ecodepur.pt



T. +351 249 571 500
F. +351 249 571 501



Z. I. Casal dos Frades, 68
2435-661 Seiça - Ourém



grupohenriques