





Rev.1_21.07.16

RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO

ECODEPUR[®] RSH



 Z. I. Casal dos Frades, 68
2435-661 Seiça - Ourém

 T. +351 249 571 500
F. +351 249 571 501


 W. www.ecodepur.pt
@. geral@ecodepur.pt

APRESENTAÇÃO

Os **Reservatórios Subterrâneos, ECODEPUR[®] RSH** são recipientes destinados à recepção de água e efluentes.

VANTAGENS


- Elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão;
- Estanqueidade total;
- Facilidade de instalação e manutenção.

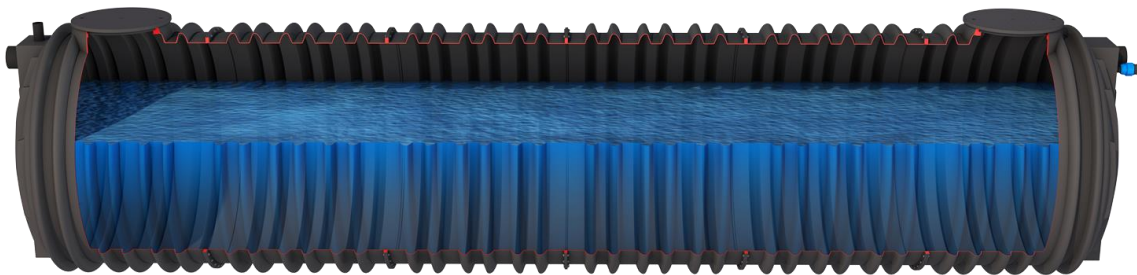

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em polietileno linear aditivado anti-UV, por sistema de rotomoldagem;
- Cor preta;
- Reforços horizontais e verticais devidamente situados, que dotam a estrutura de elevada resistência;
- Entrada de Homem ϕ 790 mm.

DIMENSÕES

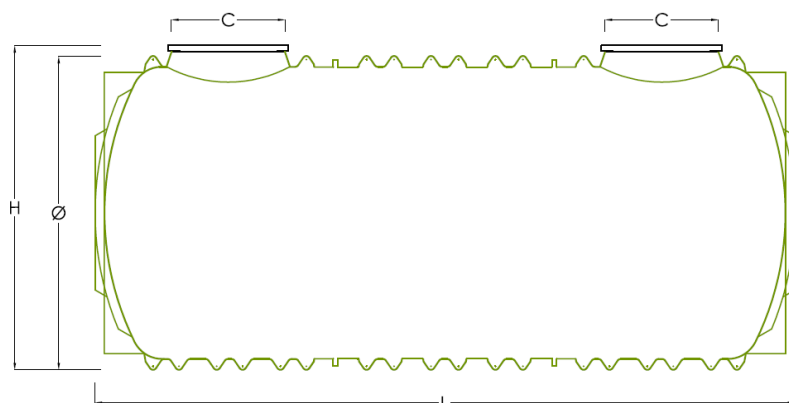

MODELO	VOLUME TOTAL (l)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	PESO (Kg)
RSH-10.000	10.000	2.190	3.440	2.265	790	430
RSH-15.000	15.000	2.190	4.980	2.265	790	610
RSH-20.000	20.000	2.190	6.520	2.265	790	790
RSH-25.000	25.000	2.190	8.060	2.265	790	970
RSH-30.000	30.000	2.190	9.600	2.265	790	1.150
RSH-35.000	35.000	2.190	11.140	2.265	790	1.330
RSH-40.000	40.000	2.190	12.680	2.265	790	1.510
RSH-45.000	45.000	2.190	14.220	2.265	790	1.690
MR RSH-50.000	50.000	2.980	8.420	3.050	790	2.150
MR RSH-60.000	60.000	2.980	9.990	3.050	790	2.550
MR RSH-70.000	70.000	2.980	11.560	3.050	790	2.950
MR RSH-80.000	80.000	2.980	13.130	3.050	790	3.350
MR RSH-90.000	90.000	2.980	14.700	3.050	790	3.750
MR RSH-100.000	100.000	2.980	16.270	3.050	790	4.150
MR RSH-110.000	110.000	2.980	17.840	3.050	790	4.550
MR RSH-120.000	120.000	2.980	19.410	3.050	790	4.950

As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.

INSTALAÇÃO

A instalação dos **Reservatórios Subterrâneos, tipo ECODEPUR[®], GAMA RS** deverá seguir as recomendações para **Instalação dos Reactores/Reservatórios em Polietileno Linear (Ø 2.190 ou Ø2.980)**, que são fornecidas com o Catálogo do Produto.

Em caso de dúvida não hesite em contactar os nossos serviços técnicos.

MANUTENÇÃO

As operações de manutenção irão depender da finalidade do depósito.

GARANTIA

Os equipamentos comercializados apresentam garantia de **Cinco (5) anos**, contra eventuais defeitos de fabrico.

A **ECODEPUR[®] – Tecnologias de Protecção Ambiental, Lda**, não assume qualquer responsabilidade, caso se observem claros indícios de má instalação e/ou utilização.