

## SEPARADOR DE HIDROCARBUROS ECODEPUR® DEPUROIL® NS3

## FICHA TÉCNICA


Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR®, Gama DEPUROIL®, son equipos destinados a la separación de hidrocarburos de aguas residuales oleosas, Clase 1, de acuerdo a la norma EN858, contando con doble filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad.



Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR®, Gama DEPUROIL®, poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor del Reglamento (UE) N.º 305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea EN 858-1.

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DE FABRICO</b>	EN 858-1
<b>IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO</b>	Separador de Hidrocarburos
<b>MARCA</b>	ECODEPUR®
<b>MODELO</b>	DEPUROIL® NS3
<b>CLASE EN 858-1</b>	Clase 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l <sup>(1)</sup> )
<b>DIMENSIÓN NOMINAL</b>	3 l/s
<b>FILTRO COALESCENTE</b>	Dupla (lamelar/fibrilar)
<b>VALVULA DE CIERRE DE SEGURIDAD</b>	Incorporado (Sistema maciço Anti-Descalibração)
<b>VOLUMEN DE PRE-DECANTACIÓN</b>	450 l
<b>VOLUME DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS</b>	940 l
<b>CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO</b>	F
<b>MATERIAL</b>	Polietileno Lineal
<b>RESPIRO</b>	Incorporado (1 1/2")
<b>DISPOSITIVO DE RECOGIDA DE MUESTRAS</b>	Incorporado
<b>TAPA DE PROTECCIÓN</b>	Polietileno Lineal

<sup>(1)</sup> Condiciones de teste EN 858-1

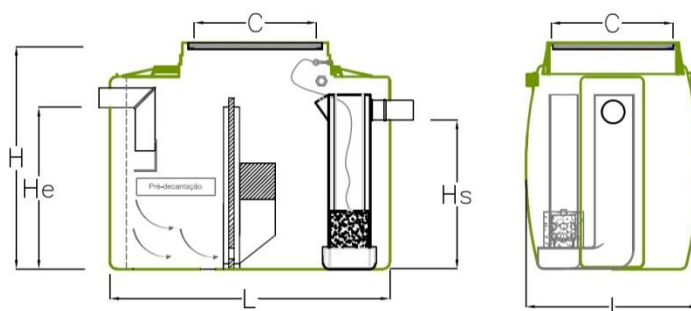

MODELO	NS (l/s)	VOLUMEN (l)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBERIA (mm)	PESO (kg)
DEPUROIL® NS3	3,0	1.360	1.560	960	1.230	930	820	750 X 750	110	100

Rev.1\_02.03.16 | Las imágenes y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso..



W. www.ecodepur.pt  
@. geral@ecodepur.pt



T. +351 249 571 500  
F. +351 249 571 501



Z. I. Casal dos Frades, 68  
2435-661 Seíça - Ourém



grupohenriques