

## SEPARADOR DE GORDURAS ECODEPUR<sup>®</sup> SG-ECO PE 100

## FICHA TÉCNICA

Os **Separadores de Gorduras, tipo ECODEPUR<sup>®</sup>, Gama SG-ECO PE 100** são fabricados em polietileno linear e são destinados à receção e tratamento de águas residuais gordurosas procedentes do uso doméstico ou industrial, originadas pelo manuseamento de alimentos.

### APLICAÇÃO


Recomenda-se a utilização dos Separadores de Gorduras, nos seguintes locais:

- Restaurantes;
- Refeitórios;
- Escolas;
- Bares;
- Entre outros.



### PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento dos separadores de gorduras baseia-se na diferença de pesos específicos entre a água e as partículas de gordura e sólidos suspensos. As partículas de gordura acumulam-se à superfície, enquanto os sólidos suspensos sedimentam no fundo do equipamento. O efluente pré-tratado é descarregado a um nível que não permite a mistura das fases.

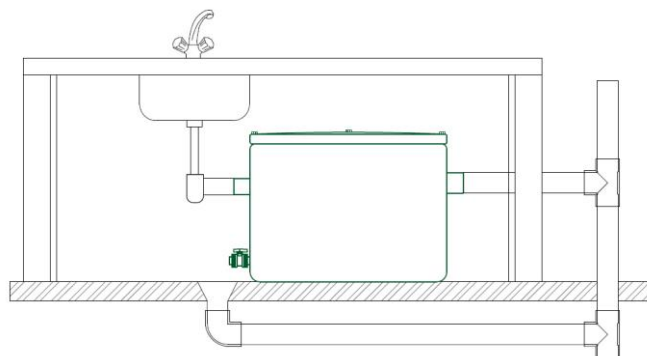

MODELO	CAUDAL (L/s)	VOLUME (L)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ALTURA (MM)	TAMPA	TUBAGEM	COTA DE ENTRADA (mm)	COTA DE SAÍDA (mm)
<b>SG100</b>	0,5	100	420	580	420	Rectangular abertura total	DN50	275	255

Rev.1\_14.10.15 | As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.