

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS ECODEPUR® DEPUROIL® NS1,5

FICHA TÉCNICA


Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR®, Gama DEPUROIL®, son equipos destinados a la separación de hidrocarburos de aguas residuales oleosas, Clase 1, de acuerdo a la norma EN858, contando con doble filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad.



Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR®, Gama DEPUROIL®, poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor del Reglamento (UE) N.º 305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea EN 858-1.

IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DE FABRICO	EN 858-1
IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO	Separador de Hidrocarburos
MARCA	ECODEPUR®
MODELO	DEPUROIL® NS1,5
CLASE EN 858-1	Clase 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l ⁽¹⁾)
DIMENSIÓN NOMINAL	1,5 l/s
FILTRO COALESCENTE	Fibrilar
VALVULA DE CIERRE DE SEGURIDAD	Incorporado (Sistema maciço Anti-Descalibração)
VOLUMEN DE PRE-DECANTACIÓN	450 l
VOLUME DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS	760 l
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO	F
MATERIAL	Polietileno Lineal
RESPIRO	Incorporado (1 1/2")
DISPOSITIVO DE RECOGIDA DE MUESTRAS	Incorporado
TAPA DE PROTECCIÓN	Polietileno Lineal

⁽¹⁾ Condiciones de teste EN 858-1

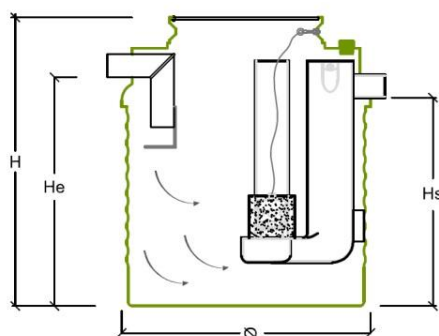

MODELO	NS (l/s)	VOLUMEN (l)	Ø (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBERIA (mm)	PESO (kg)
DEPUROIL® NS 1,5	1,5	1.258	1.200	1.400	1.080	1.030	720	110	65

Rev.1_02.03.16 | Las imágenes y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso.



W. www.ecodepur.pt
@. geral@ecodepur.pt



T. +351 249 571 500
F. +351 249 571 501



Z. I. Casal dos Frades, 68
2435-661 Seíça - Ourém



grupohenriques