


SISTEMAS DE REAPROVECHAMIENTO DE AGUAS GRISES (SPRAC) ECODEPUR® BIOX DOMUS 6

FICHA TÉCNICA

Los **Sistemas de Tratamiento y Reutilización de Aguas Grises (SPRAC) ECODEPUR® BIOX DOMUS 6** son equipos que permiten efectuar el tratamiento de las aguas grises, adecuando la calidad del agua tratada para su reutilización en usos secundarios (riego, descargas sistema inodoro y lavados diversos).

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO	Sistemas de Tratamiento y Reutilización de Aguas Grises (SPRAC)
MARCA	ECODEPUR®
MODELO	BIOX DOMUS 6
PREDECANTADOR	Incluido
VENTILACIÓN	Incluido
TAPA DE ACCESO	Incluida (PE)
BOYA DE NÍVEL MÍNIMO	Incluida
ENVASE DE HIPOCLORITO	Incluida
RESERVATORIO DOSEADOR	Incluido (capacidad: 100lt)
WATERSMARTBOX	Incluida

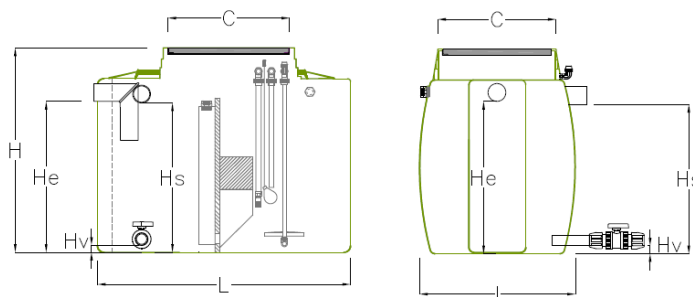


MODELO	Hab/Eq (Hab)	VOLUMEN (l)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	Hv (mm)	C (mm)	Ø TUBERIA (mm)	PESO APROX. (kg)
BIOX DOMUS 6	6	1.360	1.560	960	1.230	930	920	50	750 x 750	110	100

WATERSMARTBOX

Bomba Superficie Caudal de bombeo: 1 L/min; Presión de bombeo: 3,3 bar; Potencia: 1,1 kW; 230 VAC; 50 Hz

Soplante de membrana Caudal de aire: 60 L/min; Potencia hasta: 0,06 kW; 230 VAC; 50 Hz

Cuadro Eléctrico Arranque directo c/ protección térmica electrónica

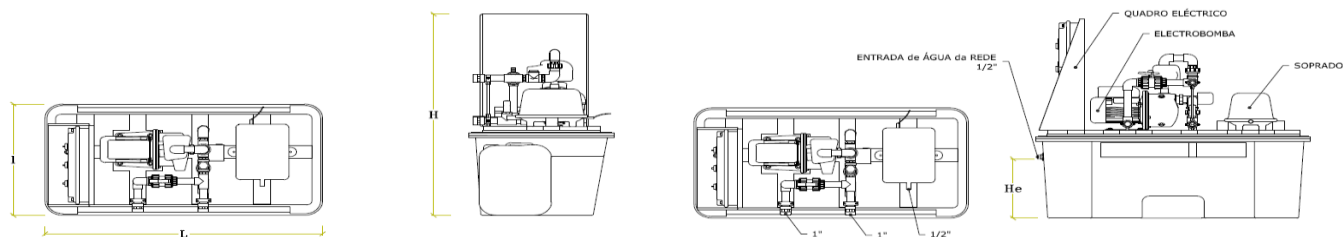

MODELO	L (mm)	H (mm)	l (mm)	He (mm)	CONSUMO MÉDIO* (kW.h/m³ agua)	Ø TUBERIA (mm)	PESO APROX. (kg)
WATERSMARTBOX	1.150	1.180	600	325	1,87	1"	50